

primus

The Proven Performer in Laundry

PRIMUS 自助洗衣規劃方案

堆疊式洗衣/烘乾機

SS030

2x30 lb (14 kg)

SS050

2x50 lb (23 kg)

投資報酬率 … 重新定義

PRIMUS堆疊式洗衣/烘乾機具觸屏控制特色，是一款能真正帶來實質投資回報的獨特產品。

- 專為空間有限的洗衣店設計，創造出每平方公尺的最大坪效
- 兼具PRIMUS 30磅容量洗衣機和烘乾機的所有優點(另有50磅可供選擇)
- 嵌入式洗劑盒及質感絕佳的不銹鋼材突顯機體平滑外觀、時尚的設計
- 前側固件少，可以快速檢修機器關鍵零組件，提高維修效率
- 烘乾機具兩種行程模式，可增加額外的利潤
- 可提供店主更卓越及競爭力的產品。堆疊式洗衣/烘乾機為客戶提供了所有功能合而為一的選擇，無需使用推車將衣物從洗衣機移到店裏另一側的烘乾機




堆疊式洗衣/烘乾機

Quantum® Touch Control 觸屏控制螢幕


Primus Quantum Touch觸屏控制螢幕給予您全新的洗衣體驗。清楚、易用、易懂，配合有利的洗滌循環變更功能，提升顧客的洗衣體驗，增加投資報酬率。

- 螢幕操作容易，內置操作指南
- 洗衣機：總共15種洗滌循環選項，3種基本循環，1種自訂循環，3種基本溫度選項
- 烘乾機：5種基本循環（高、中、低、微溫、無熱）
- 洗滌循環變更指示明白易懂，利於顧客自行設置烘衣方式
- 可自訂洗滌循環的變更功能、分時段計價和多種循環選項能夠實行彈性定價，增加營收機會
- 30餘種語言可供選擇
- 螢幕顯示計時，讓客戶確切清楚一個洗滌循環所需的時間
- 快捷洗衣選項方便短暫停留的客人



先進的分析方法和客戶資料可提升業務績效和利潤水準，並且能與您的其他業務管理工具整合在一個平臺上。

瞭解每個客戶的洗衣頻率、使用機型、付款方式，利用這些資訊與客戶建立更緊密的關係，提供更好的洗衣體驗，進而增加營收。

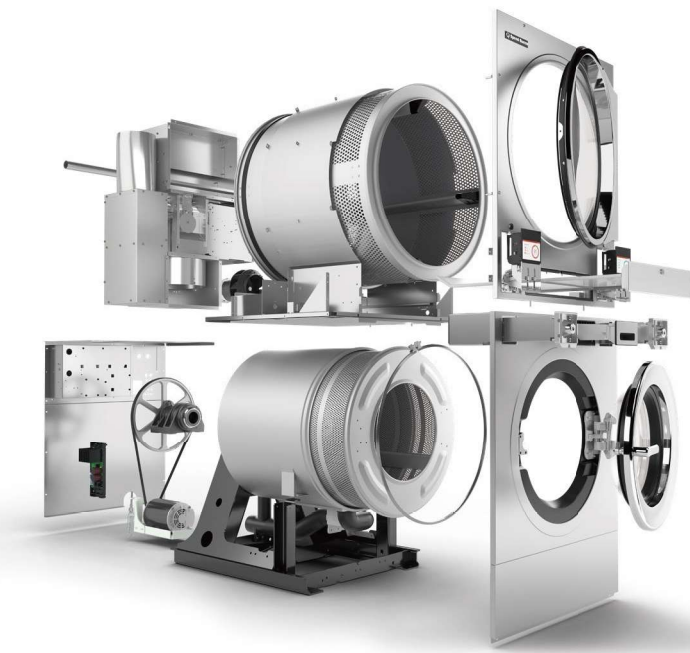

特別適用於以下業者

- 投幣式自助洗衣店規劃之營業面積少於15坪以下者
- 複合式或異業合作方案的自助式洗衣店
- 乾洗店希望能增加營業額；但又不希望過多的投資及佔用場地
- 工商團體希望能自設洗衣房，用於員工清洗衣物、被單…等使用
- 民宿或中小型旅館，用於清洗床單被套或訪客之用



最大工廠在中歐 Pribor，年產五萬多台機器

Primus創立於西元1911年，和中華民國
同年，公司設在歐盟的總部—比利時

*Primus was founded in 1911, head office based in the
headquarter of European Community-Belgium.
The biggest factories for washing equipment is located
in central Europe-Pribor,*



超瑞公司創立於1985年並於1986年代理
PRIMUS公司產品至今

電話： 02-2278-9660（台北）
04-2380-3663（台中）



堆疊式洗衣/烘乾機（下洗上烘）

			SS030		SS050	
			洗衣機	烘衣機	洗衣機	烘衣機
控制器選項			Quantum Touch		Quantum Touch	
容量 - 磅 (公斤)			30 (13) x 2		50 (23) x 2	
總寬 - 英寸 (mm)			31.4 (797)		34.4 (875)	
總深 - 英寸 (mm)			45.5 (1152)		51.3 (1302)	
總高 - 英寸 (mm)			79.7 (2023)		84.3 (2141)	
滾筒直徑 - 英寸 (mm)			24.0 (610)	30.0 (762)	26.3 (668)	33.0 (838)
滾筒深度 - 英寸 (mm)			16.0 (406)	26.0 (660)	20.3 (515)	30.0 (762)
滾筒容積 - 立方英尺 (升)			4.2 (119)	10.6 (300)	6.3 (178)	14.8 (419)
滾筒雙向翻轉			—	Standard	—	Standard
門開口尺寸 - 英寸 (mm)			14.3 (363)	22.6 (574)	16.3 (414)	26.9 (683)
門底至地板距離 - 英寸 (mm)			14.0 (356)	51.3 (1303)	14.6 (370)	52.3 (1328)
入水口連接 - 英寸 (mm)			2 x 0.75 (19)	—	2 x 0.75 (19)	—
排水口直徑 - 英寸 (mm)			1 x 3 (76)	—	1 x 3 (76)	—
排水口至地板距離 - 英寸 (mm)			4.3 (108)	—	4.5 (115)	—
熱輸入 功率 - Btu/小時 (kW, Mj/小時)			—	73,000 (21.4, 77.0)	—	95,000 (27.8, 100)
燃氣連接 - 英寸			—	1/2 NPT	—	1/2 NPT
排風口 - 英寸 (mm)			—	8.0 (200) Elliptical	—	10.0 (250) Elliptical
風量 - cfm (升/秒)			—	400 (190)	—	600 (285)
馬達 - HP (kW)	風扇		—	0.5 (0.4)	—	0.5 (0.4)
	驅動		1 (0.75)	0.3 (0.2)	2 (1.5)	0.5 (0.4)
速度檔數			9	—	9	—
滾筒轉速 - 轉/分 (G-因數)	輕柔機洗		34 (0.4)	—	33 (0.4)	—
	洗滌		48 (0.8)	—	46 (0.8)	—
	配速		86 (2.5)	—	82 (2.5)	—
	極低		282 (27)	—	269 (27)	—
	低		485 (80)	—	464 (80)	—
	中		542 (100)	—	518 (100)	—
	高		606 (125)	—	579 (125)	—
	極高		664 (150)	—	635 (150)	—
電氣規格	B	100-120V/50/60/1	15	15	—	—
	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	15	10
	P	380-415V/50/60/3	15	10	15	10
運輸尺寸			寬 34.5 (876)		35.5 (902)	
約 - 英寸			深 47.0 (1194)		54.0 (1372)	
			高 83.0 (2108)		89.0 (2261)	
淨重 - 磅 (公斤)			770 (349)		910 (413)	
運輸重量 - 磅 (公斤)			787 (357)		930 (422)	
機構認證			UL _{us}	CSA	UL _{us}	CSA

在進行所有設計和施工時應參考此安裝指南以獲得最準確的資訊。由於產品持續改良，設計和規格如有更改，恕不另行通知。
Alliance Laundry Systems 已通過 ISO 9001 品質管制體系認證。